



Desmopur[®]
desemmotllants i pintures

**DESMOLDEANTES, PINTURAS
Y PASTAS COLORANTES
PARA LA INDUSTRIA
DEL POLIURETANO**




Desmopur

DESMOLDEANTES PARA ESPUMA FLEXIBLE:

De curado en caliente.

- **DESMOPUR® P1K0/102.** Producto concentrado en base agua, diluible hasta 1:20 antes de su aplicación. Confiere un poro cerrado y tacto seco.
- **DESMOPUR® P130/09.** Producto concentrado hidrosoluble, para aplicar directamente sobre el molde, previa dilución hasta 1:20. Confiere un poro pequeño y un tacto semigraso anti-ruido.

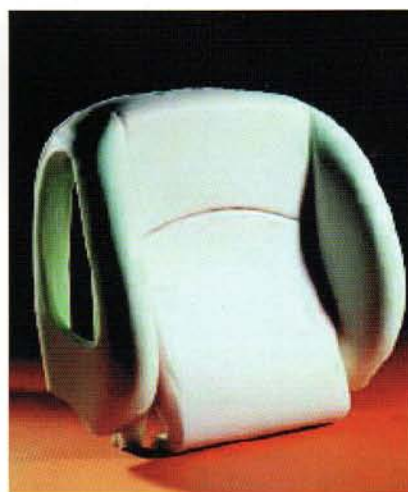

De curado en frío:

- **DESMOPUR® P1K0/92.** Desmoldeante semiconcentrado en fase solvente, para aplicar directamente sobre el molde con un sistema aerográfico a baja presión(LS). Tacto suave.
- **DESMOPUR® P160/116.** Producto semiconcentrado, en base agua, para aplicar directamente sobre el molde con un sistema "airmix". Tacto graso y anti-ruido.
- **DESMOPUR® P110/121.** Producto clásico, en fase solvente, para aplicar directamente sobre el molde con un sistema "airless". Adecuado para insonorizantes de automoción y para espuma a baja temperatura de molde(35-55°C). Tacto seco y poro pequeño.
- **DESMOPUR® P130/123.** Producto concentrado hidrosoluble, para aplicar con un sistema aerográfico, previa dilución hasta 1:10. Tacto graso y anti-ruido.

DESMOLDEANTES PARA ESPUMA RÍGIDA Y SEMIRRÍGIDA

- **DESMOPUR® P210/112.** Producto clásico, en fase solvente, para aplicar tal cual, directamente sobre el molde. Sin siliconas. Fácil de desengrasar. Tacto seco. Adecuado para piezas imitación madera, paneles, frigoríficos. Admite el pintado en molde (IMC) con pinturas LACAPUR®.
- **DESMOPUR® P2K0/21.** Pasta Desmoldeante en fase solvente, para aplicar a pincel sobre superficies de difícil desmoldeo o allá donde no pueda aplicarse a pistola. Adecuada para todo tipo de espumas flexibles, semirrígidas rígidas, etc.

DESMOLDEANTES PARA ESPUMA DE PIEL INTEGRAL Y RIM

- **DESMOPUR® P311/110.** Producto clásico, en fase solvente., con silicona. Desmoldeante multiuso, adecuado para la mayoría de formulaciones de espuma integral (apoyabrazos, volantes, apoyacabezas, respaldos, etc.). Acabado brillante. Compatible con pinturas IMC de la marca LACAPUR®.
- **DESMOPUR® P3K2/96.** Producto concentrado, listo para utilizar con un sistema aerográfico de baja presión (LP). Acabado brillante, compatible con pinturas IMC. Prácticamente no deja residuos sólidos en molde.
- **DESMOPUR® P3K0/122.** Producto concentrado, listo para utilizar con un sistema aerográfico de baja presión (LP). Acabado mate, sin siliconas, compatible con pinturas IMC. Fácilmente desengrasable.
- **DESMOPUR® P310/87.** Producto clásico, en fase solvente., libre de siliconas. Desmoldeante multiuso, adecuado para la mayoría de formulaciones de espuma RIM (encapsulados de vidrio, etc.) e integral (apoyabrazos, spoilers, apoyacabezas, respaldos, etc.). Acabado mate. Compatible con pinturas IMC de la marca LACAPUR®. Fácilmente desengrasable.



DESMOLDEANTES PARA ESPUMA MICROCELULAR EN CALZADO

- **DESMOPUR® P311/44.** Producto clásico, con disolventes de rápida evaporación. Adecuado para la mayoría de sistemas de calzado, tanto en colada como por inyección directa. Acabado brillante. Pintables con LACAPUR® después del desengrase. Apenas sin residuos en molde.
- **DESMOPUR® P3K1/109.** Producto concentrado, en fase solvente. Listo para utilizar, preferentemente con un sistema LP de baja presión. Adecuado para desmoldear suelas monocolor y bicolor. Fácilmente desengrasable. Suelas pintables con pinturas LACAPUR® después de desengrasar. Acabado brillante. Apenas sin residuos en molde.
- **DESMOPUR® P3K2/81.** Producto concentrado, formulado para desmoldear espuma bicolor. No deja residuos en molde. Para utilizar mediante robot con un sistema LP de baja presión. Acabado satinado. No perjudica la unión caucho-poliuretano.

PINTURAS PARA DECORAR PIEZAS DE POLIURETANO

- **LACAPUR®-1K.** Familia de pinturas de poliuretano monocomponente, en fase solvente, desarrolladas para satisfacer las necesidades del mercado del poliuretano. Con un excelente anclaje. Especialmente desarrolladas para pintar suelas de zapatos, en distintos métodos: inmersión, pulverizado, esponja, trapo, etc.
- **LACAPUR®-2K.** Familia de pinturas de poliuretano de dos componentes, en fase solvente, desarrolladas para altas prestaciones, como solidez a la luz, buena abrasión, resistencia a los disolventes, etc. Para aplicar después de desengrasar, con un sistema aerográfico. Para pintar apoyacabezas, apoyabrazos, paragolpes, sjoylers, suelas de calzado, etc.
- **LACAPUR®-2K MOLDE (IMC).** Familia de pinturas de poliuretano de dos componentes, en fase solvente, desarrolladas para altas prestaciones, como solidez a la luz, buena abrasión, resistencia a los disolventes, etc. Para aplicar en molde, antes de inyectar el poliuretano. Adecuada para pintar volantes, apoyacabezas, apoyabrazos, etc.



PASTAS COLORANTES Y OTROS AFINES

- **PASTAS PU.** Familia de concentrados de color, desarrollados para colorear los sistemas de poliuretano. Libres de DOP. Para trabajar a bajas concentraciones (3-5%). Estable al Ultravioleta.
- **LIMPIAMOLDES DL.** Familia de limpiamoldes de baja toxicidad, desarrollados para eliminar los residuos de poliuretano adheridos al molde. Libres de DMF.



DESMOPUR, S.C.V.
Pol. Ind. Catxapets, c/D nº 12 i 84.
03330 Crevillent- Alacant
Tel: 965401293. Fax: 966681906
E-mail: desmopur@desmopur.com.
www.desmopur.com

DESMOPUR, S.C.V. del. NORTE
C/Menendez y Pelayo, nº 9
48970 Basauri-Bizkaia
Tel:944020641-Fax:944055734
E-mail: comercial.norte@desmopur.com
www.desmopur.com